# ADX 2450/15

Made in Turkey

3 Faz - Phase / 4 Kutup - Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

## Elektriksel Özellikler / Electrical Features

| Faz / Phase | Devir / Rpm | Frekans / Frequency (Hz) | Giriş Voltajı / Input Voltage | Giriş Gücü / Input Power | Giriş Akımı / Input Current | Güç Faktörü / Power Factor | Ia / In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1500 | 50 | 220-240*380-415 V | 1500 W | ▲ -- Y 2,95 | 87 % | 7,80 |


## Teknik Özellikler / Technical Features


| | |
|---|---|
| Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F) | 2574 Kg/F (25,26 kN) |
| Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm) | 1023,3 Kgmm |
| Gres Tipi / Type of Grease | KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52 |
| Ömür Boyu Gres / Grease for Life | Hayır / No |
| Montaj Cıvatası / Mounting Bolt | M20 |
| Kablo Rakoru / Cable Gland | NPT 3/4" |
| Ağırlık / Weight (Kg) | 86,5 |
| Gövde Tipi / Frame Size | 60A |

## Rulmanlar / Bearings

| | |
|---|---|
| Rulman Tipi / Bearing Type | NJ 2310 |

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

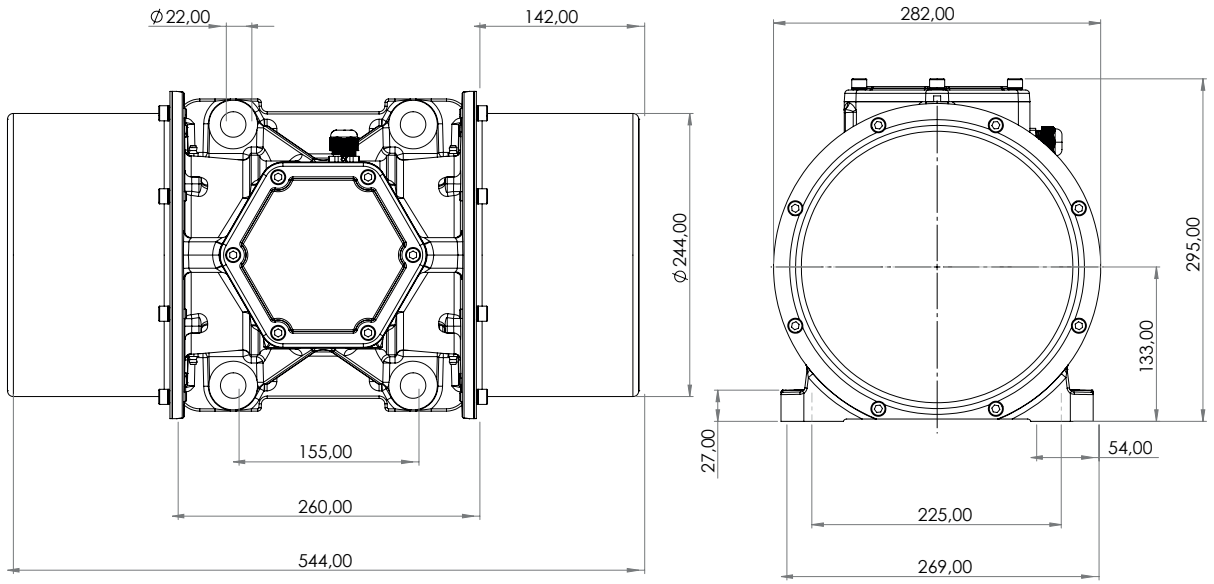

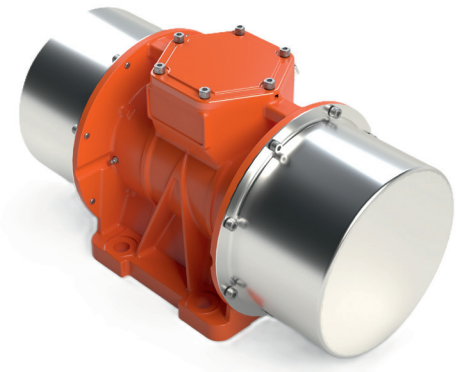II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C