AVIBRO®

Made in Turkey

ADX 3800/18-6

3 Faz - Phase / 4 Kutup - Poles / 460 V / 60 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1800	60	460 V	2250 W	▲ -- Y 3,50	87 %	8,09


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	3802 Kg/F (37,29 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	1049,7 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M20
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	112,0
Gövde Tipi / Frame Size	70A

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 2312

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

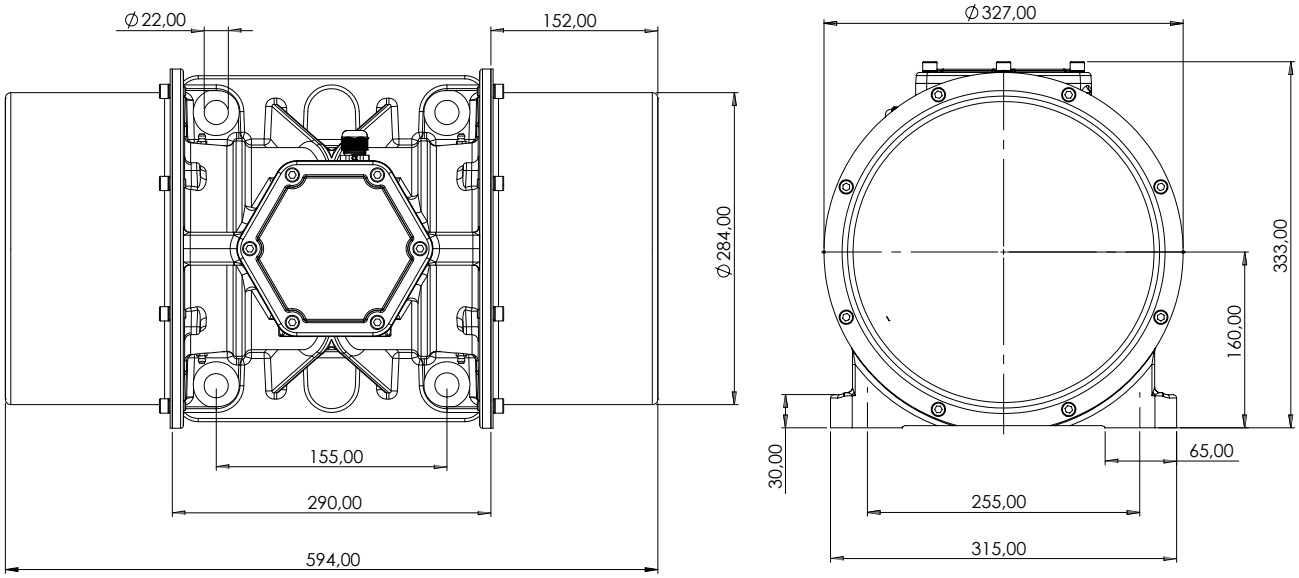

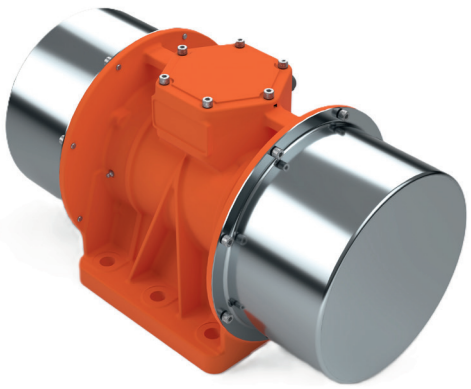

CE Ex EAC

II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C