AVIBRO®

Made in Turkey

ADX 4500/12

3 Faz - Phase / 6 Kutup - Poles / 460 V / 60 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1200	60	460 V	2300 W	▲ -- Y 4,75	87 %	4,67


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	4587 Kg/F (44,99 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	2849,5 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M24
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	192,0
Gövde Tipi / Frame Size	80B


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 2313

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

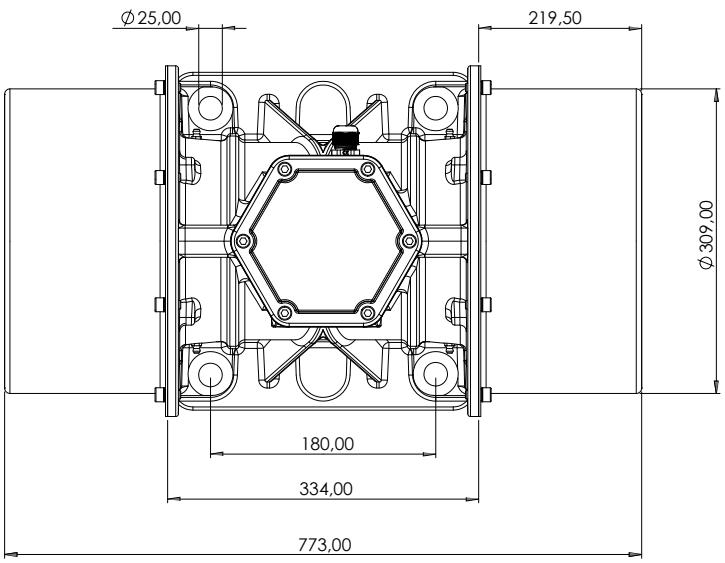

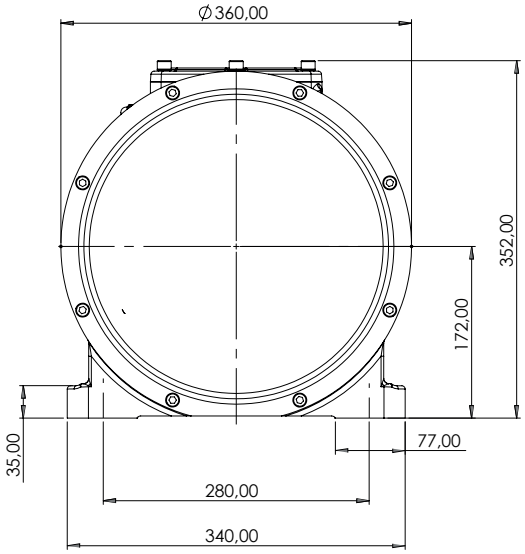

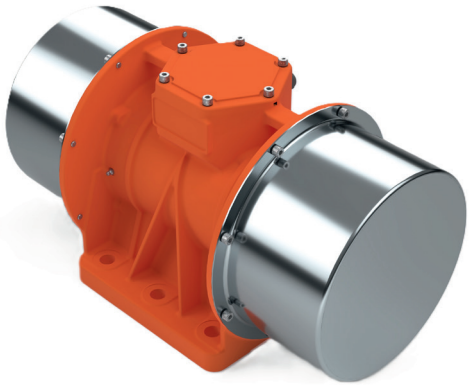

CE Ex EAC

II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C