# ADX-L 3800/15

Made in Türkiye

3 Faz-Phase / 4 Kutup-Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

## Elektriksel Özellikler / Electrical Features

| Faz / Phase | Devir / Rpm | Frekans / Frequency(Hz) | Giriş Voltajı / Input Voltage | Giriş Gücü / Input Power | Giriş Akımı / Input Current | Güç Faktörü/Power Factor | Ia / In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1500 | 50 | 220-240/380-415 | 2200 W | ▲7,45 Y 4,30 | 78 % | 6,50 |


## Teknik Özellikler / Technihal Features

| | |
|---|---|
| Santrüfüj Kuvveti / Centrifugal Force(Kg/F) | 3500 Kg/F (34,30 kN) |
| Statik Moment / Statical Moment(Kg*mm) | 278,6 Kgmm |
| Gres Tipi / Type Of Grase | KLUBER ISOFLEX NB52 |
| Ömür Boyu Gres / Grased For Life | Evet / Yes |
| Montaj Civatası / Mounting Screw | M27 |
| Cable Gland / Kablo Rakoru | 3/4''NPT |

## Rulmanlar / Bearings

| | |
|---|---|
| Rulman Tipi / Bearing Type | NJ 2311 |

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

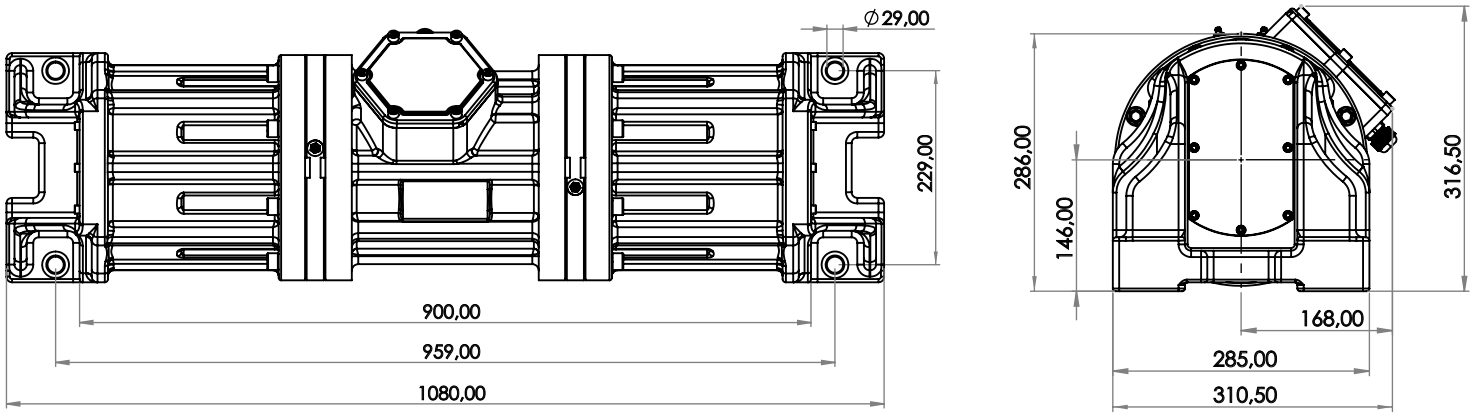




II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb-20/+60°C

www.avibro.com