Made in Türkiye

ADX-L 3800/3

3 Фаза - Phase / 380-415 V / 50 Hz

Электрические характеристики / Electrical Features

Фаза / Phase	rpm	Частота / Frequency (Hz)	Входное напряжение Input Voltage	Входная мощность Input Power	Фактор мощности Power Factor
3	3000	50	380-415	1800 W	78 %


Технические характеристики / Technical Features


Центробежная сила / Centrifugal Force (Kg/F)	3500 Kg/F (34,30 kN)
Тип масло / Grease Type	KLUBER ISOFLEX NB52
Смазанный на всю жизнь / Greased for Life	Нет / No
Монтажный винт / Mounting Screw	M27
Ввод кабеля / Cable Entry	3/4''NPT

Подшипники / Bearings

Тип подшипника / Bearing Type	NJ 2311

Схема Drawing | Размеры / Dimensions (mm)

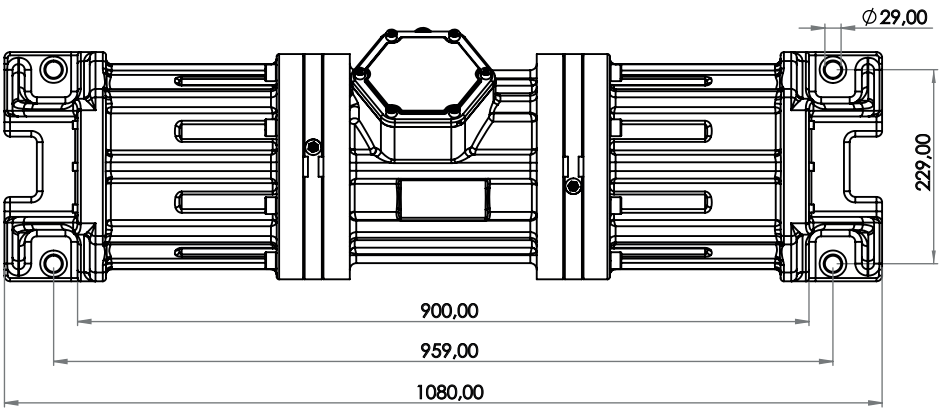

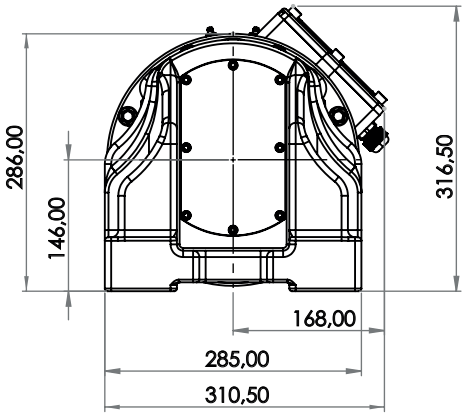



II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb-20/+60°C

www.avibro.com