AVM 1800/15

Made in Turkey

3 Faz - Phase / 4 Kutup - Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1500	50	220-240*380-415 V	1100 W	▲2,47 Y 1,45	80 %	4,32


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	1833 Kg/F (17,98 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	728,7 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M16
Kablo Rakoru / Cable Gland	M20x1.5
Ağırlık / Weight (Kg)	47,0
Gövde Tipi / Frame Size	50A

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 308

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

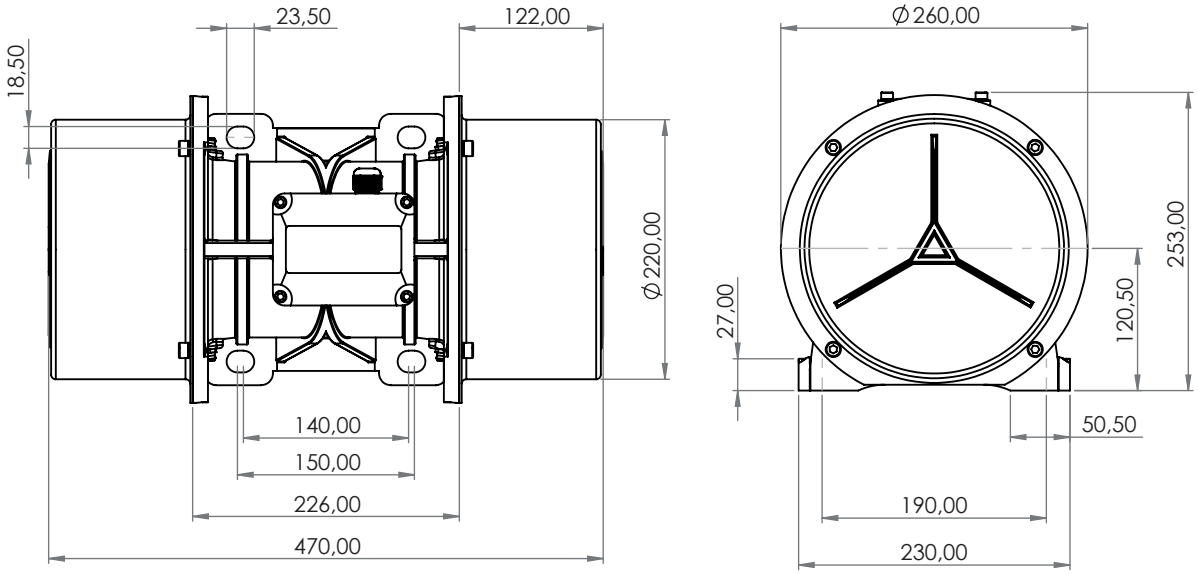

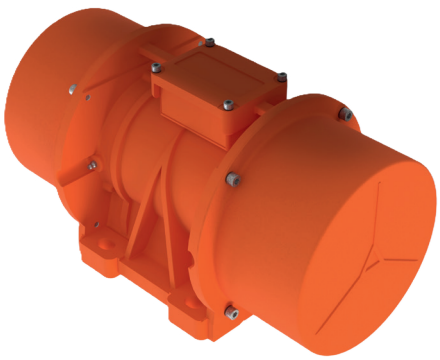

ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C

www.avibro.com