AVIBRO®

Made in Turkey

AVM-M 400/3

1 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 220-240 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
1	3000	50	220-240 V	370 W	Y 1,25	80 %	4,10


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	421 Kg/F (4,13 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	41,8 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	-
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	Pg11
Ağırlık / Weight (Kg)	8,9
Gövde Tipi / Frame Size	20


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	6304 2RS

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

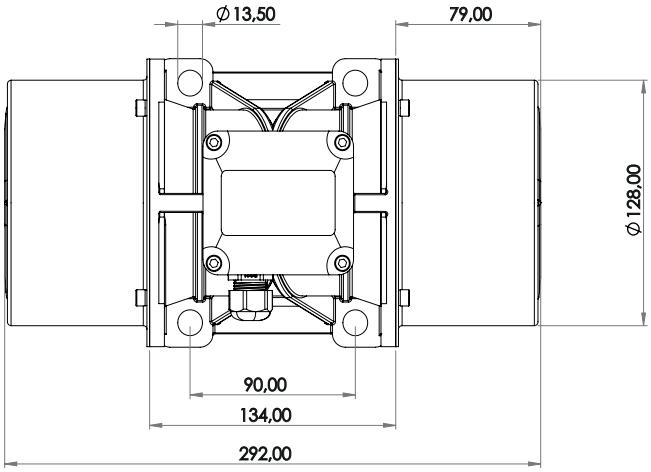

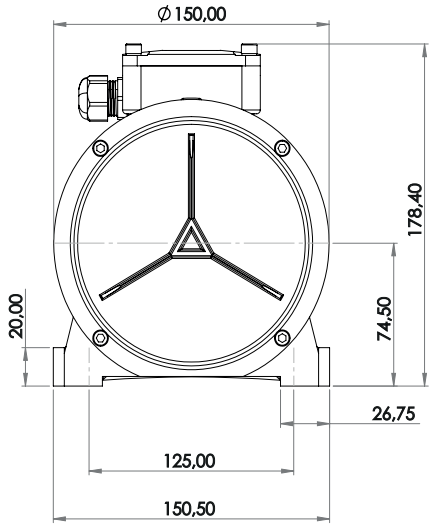

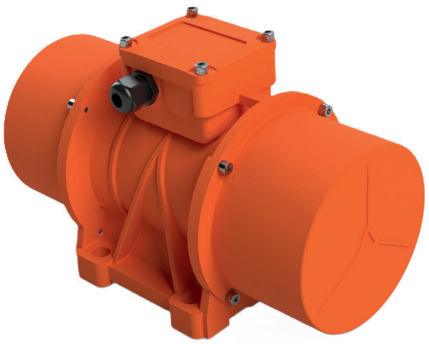

ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C

www.avibro.com