AVIBRO®

Made in Turkey

AVM-M 650/3

1 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 220-240 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
1	3000	50	220-240 V	550 W	Y 2,15	80 %	4,25


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	674 Kg/F (6,61 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	66,9 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	-
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	M20x1,5
Ağırlık / Weight (Kg)	14,9
Gövde Tipi / Frame Size	30A

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	6306 2RS

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

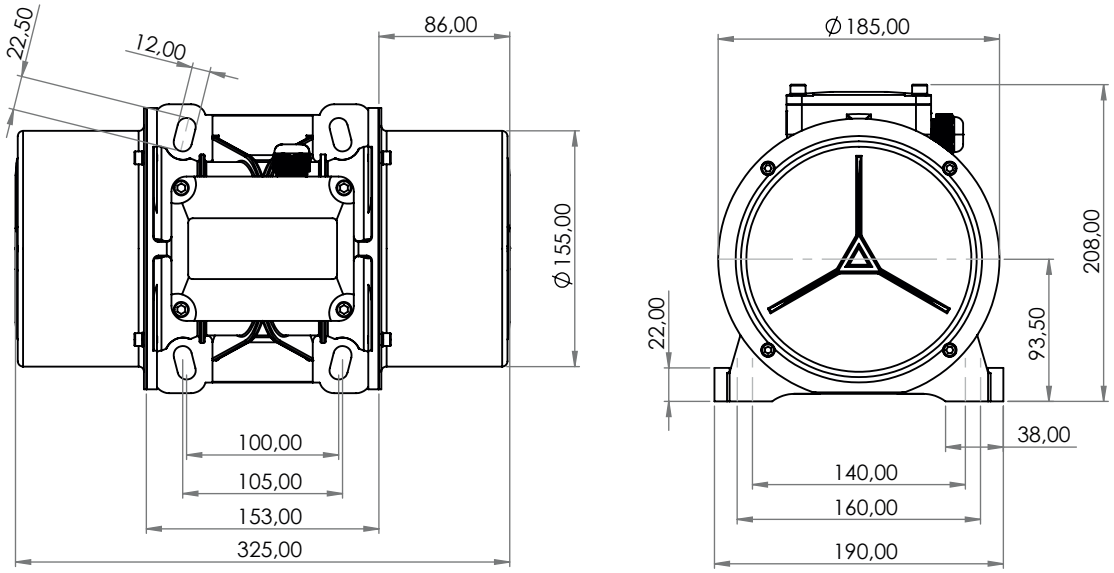

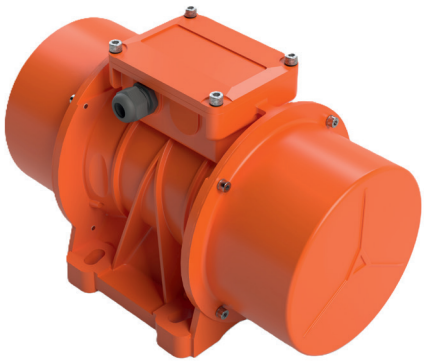

ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C