AVM-P 1300-50A

Made in Turkey 3 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 220-240*400-460 V / 100 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Gerilim / Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor
3	6000	100	220-240*400-460 V	1800 W	▲4,30 Y 2,52	80 %


Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	1508 Kg/F (14,78 kN)
Çalışma Momenti / Working Moment (Kg*cm)	-
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M16
Kablo Rakoru / Cable Gland	M20x1,5
Ağırlık / Weight (Kg)	34,00
Gövde Tipi / Frame Size	50A

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 308

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

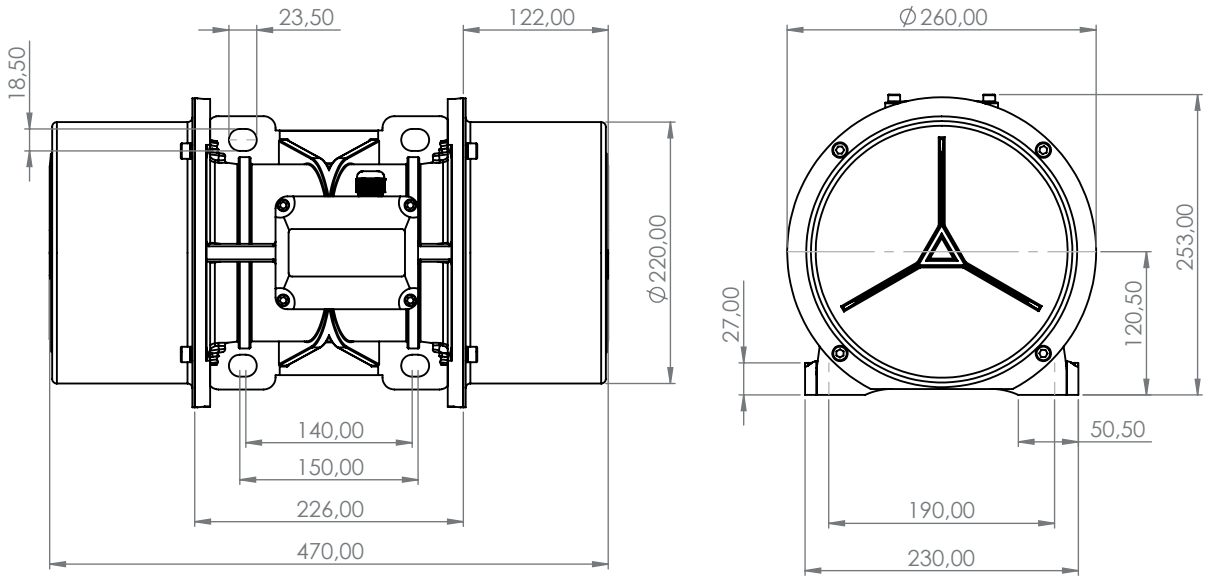



ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C

www.avibro.com