AVIBRO®

Made in Turkey

AVM-P 2000

3 Faz - Phase / 42-55*380-460 V / 0-100 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Gerilim / Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current		Güç Faktörü / Power Factor
					42-55 V	380-460 V	
3	6000	0-100	42-55*380-460 V	1750 W	26,3	2,7~3,1	80 %


Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	2000 Kg/F (19,62 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	49,70 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M16
Kablo Rakoru / Cable Gland	M20x1,5
Ağırlık / Weight (Kg)	34,0
Gövde Tipi / Frame Size	40B

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 307

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

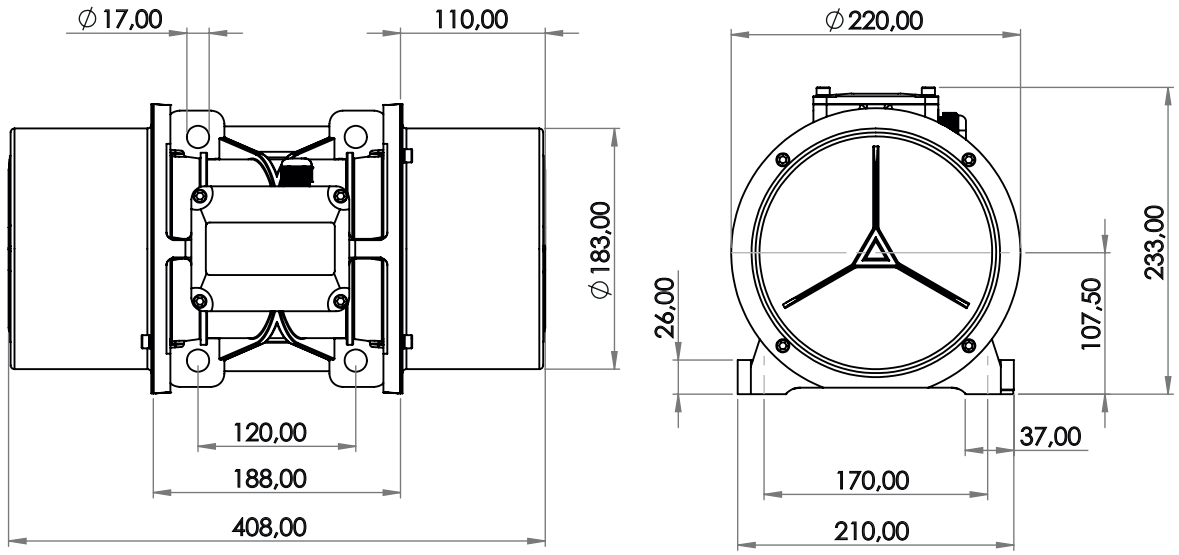



ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C