AVIBRO®

Made in Türkiye

AFV-C 4500/10

3 Faz-Phase / 6 Kutup-Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency(Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü/Power Factor	Ia / In
3	1000	50	220-240/380-415	3600 W	▲ 12,98 Y 7,50	0,69	4,5


Teknik Özellikler / Technihal Features


Santrüfüj Kuvveti / Centrifugal Force(Kg/F)	4500 Kg/F (44,12 kN)
Statik Moment / Statical Moment(Kg*mm)	8056 Kgmm
Gres Tipi / Type Of Grease	KLUBER ISOFLEX NB52
Ömür Boyu Gres / Greased For Life	Evet / Yes
Montaj Civatası / Mounting Screw	M20
Cable Gland / Kablo Rakoru	M25 105°C


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 315

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

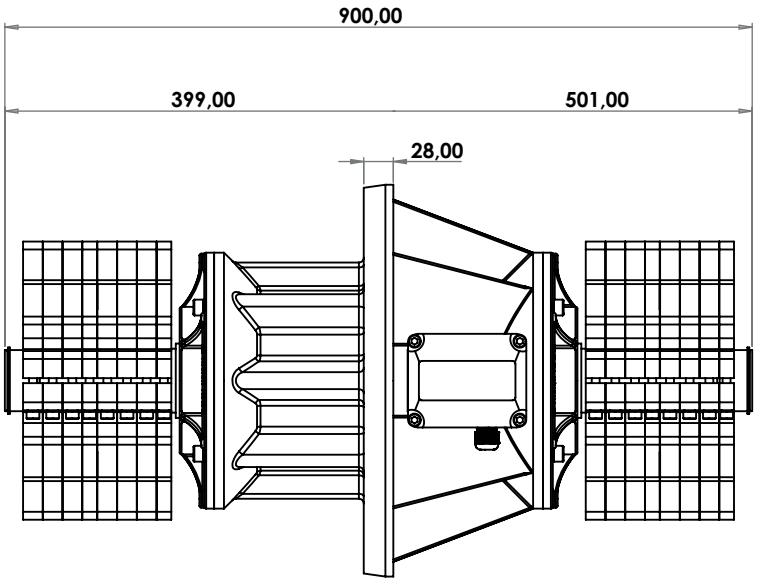

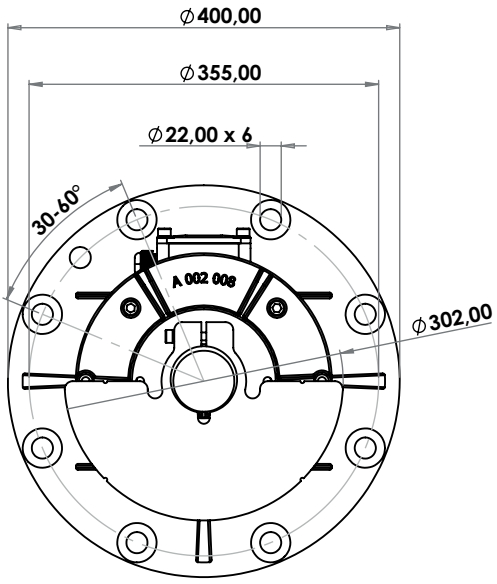

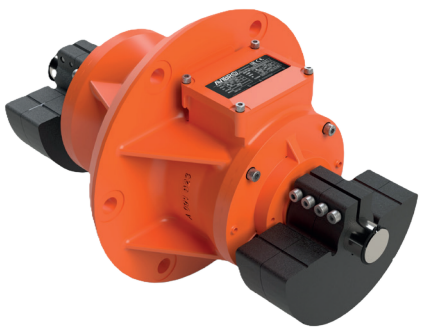

CE Ex EAC

ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66

T.amb-20/+50°C

www.avibro.com