AVIBRO®

Made in Turkey

AFV-C 4500/15

3 Faz - Phase / 4 Kutup - Poles / 380 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1500	50	380 V	4000 W	▲ -- Y 6,7	80 %	6,10


Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	4500 Kg/F (44.1 kN)
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M20
Kablo Rakoru / Cable Gland	M20x1,5

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 2314

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

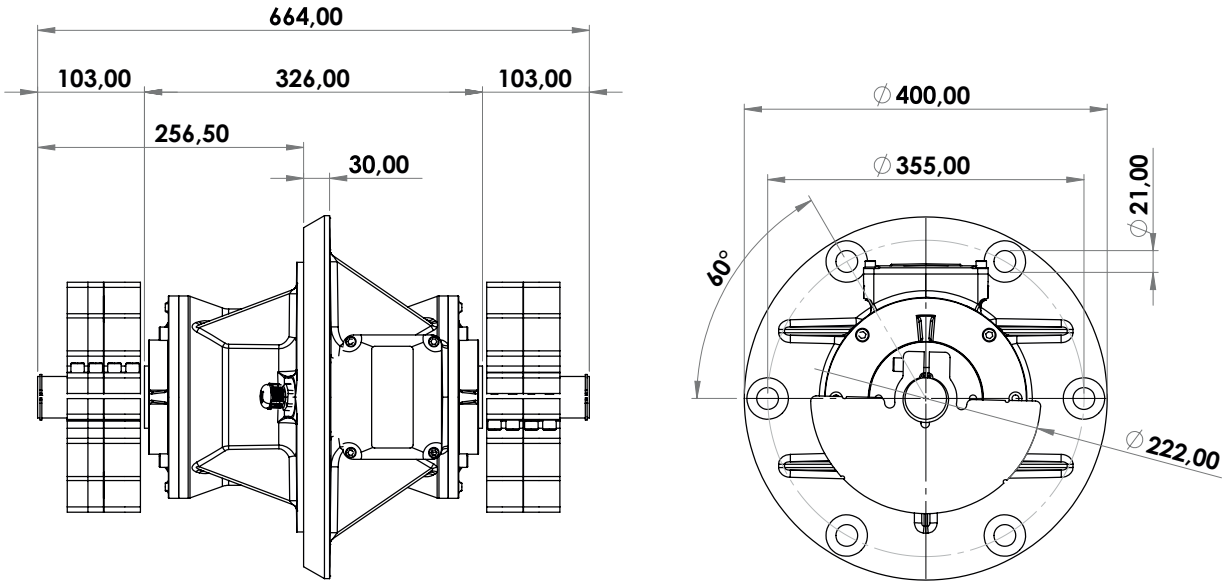



ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C