AVIBRO®

Made in Turkey

AFV-U 500/36

3 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 460 V / 60 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	3600	60	460 V	500 W	▲ -- Y 0,75	80 %	4,80


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	464 Kg/F (4,55 kN)
Gres Tipi / Type of Grease	-
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	PG 11
Ağırlık / Weight (Kg)	16,0
Gövde Tipi / Frame Size	30


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	6306 2RS

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

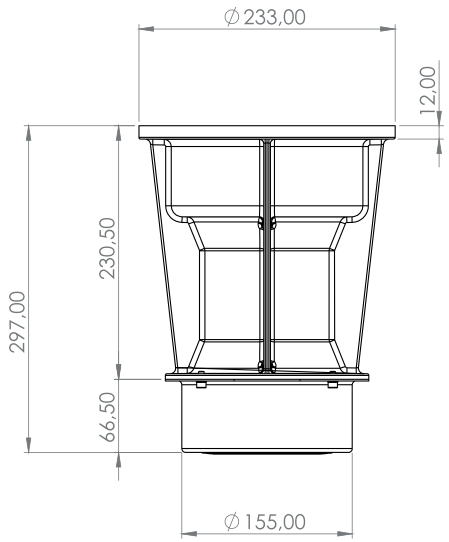

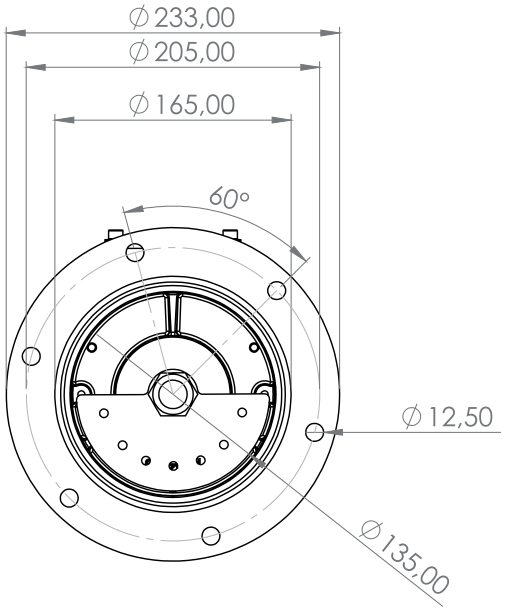

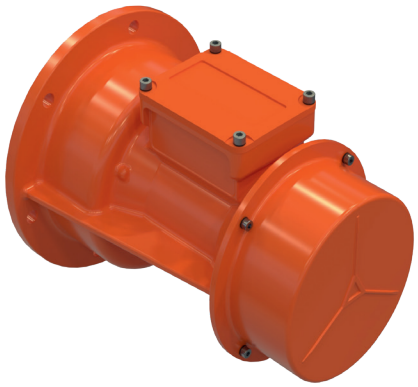

CE Ex EAC

ATEX II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
T.amb -20/+50°C