AVIBRO®

Made in Türkiye

APV 2000/61-220-400

3 Faz-Phase / 2 Kutup - Poles /220-240*400-460 V / 100 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency(Hz)	Gerilim / Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Akım / Current	Güç Faktörü/Power Factor
3	6000	100	220-240*400-460	1400 W	▲4,35 Y 2,52	91%


Teknik Özellikler / Technihal Features


Santrüfüj Kuvveti / Centrifugal Force(Kg/F)	1897 Kg/F (18,60 kN)
Statik Moment / Statical Moment(Kg*mm)	47,70 Kgmm
Gres Tipi / Type Of Grase	KLUBER ISOFLEX NB52
Ömür Boyu Gres / Greased For Life	Evet / Yes
Kablo Rekoru / Cable Gland	M25x1,5
Ağırlık / Weight (Kg)	25,50


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 205

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

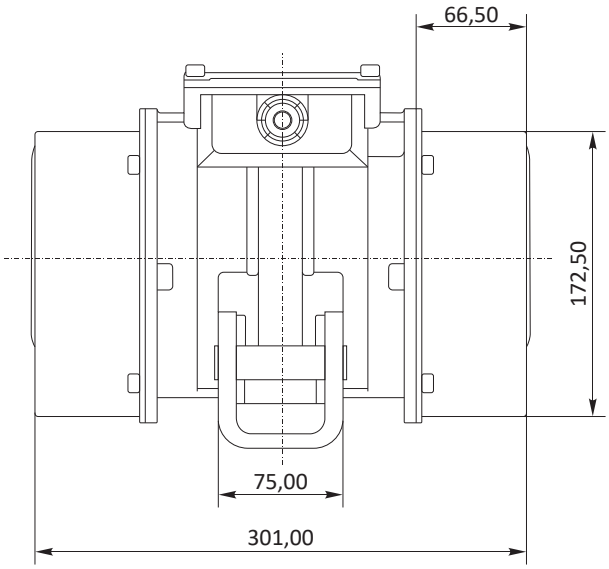

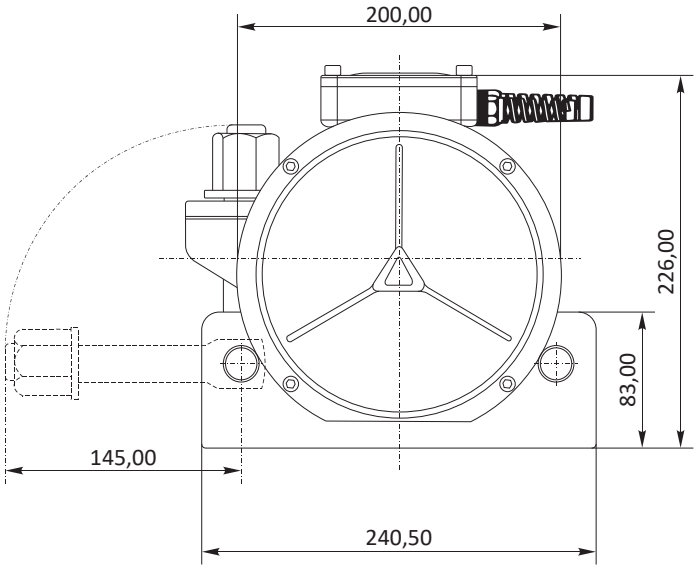

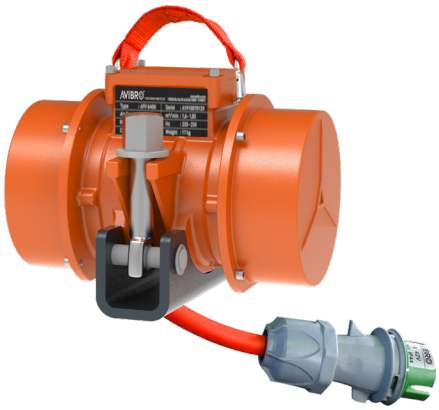

TP TC 012/2011
II 2D Ex tb IIIC T 120°C Db,IP 66
Tamb (-20 °C / +60 °C)

www.avibro.com